

Thunderbolt 3 専用 (CFexpress B) カードリーダー : XQD ドライバー・インストール方法

■ Windows10 へのインストール

【ご注意】 ご利用の XQD によってインストールのプロセスが異なります。


※ 1 下記の XQD だけをご利用の方は **ステップ 2** から始めてください。

- Sony XQD G シリーズ 120GB, 128GB, 240GB, 256GB
- Nikon XQD 120GB

※ 2 上記以外の XQD もご利用されている方は **ステップ 1** から始めてください。

● ステップ 1

- ① カードリーダーをパソコンの Thunderbolt 3 端子に接続してください。
- ② **【ご注意】の枠内に指定された XQD 以外の XQD** をカードリーダーに挿入してください。
- ③ Windows マークを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択。
- ④ 「デバイスマネージャー」の「メモリテクノロジーデバイス」もしくは「その他のデバイス」に「XQD Memory Card」があります。
- ⑤ 「XQD Memory Card」のアイコンに  マークがついています。
*ない場合は、安全に XQD を取り出し、ステップ 2 に進んでください。
- ⑥ 「XQD Memory Card」を右クリックし「ドライバーの更新」をクリック。
- ⑦ 「ドライバーの検索方法」の「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」を選択し、最新のドライバーをインストールしてください。
- ⑧ インストール終了後、XQD を安全に取り出し、約 10 秒待った後、再び、同じ XQD をカードリーダーに挿入してください。
- ⑨ Windows PC で、XQD が認識されます。
- ⑩ **【ご注意】枠内に指定された XQD もご利用の方は、XQD を安全に取り出してステップ 2 にお進みください。**

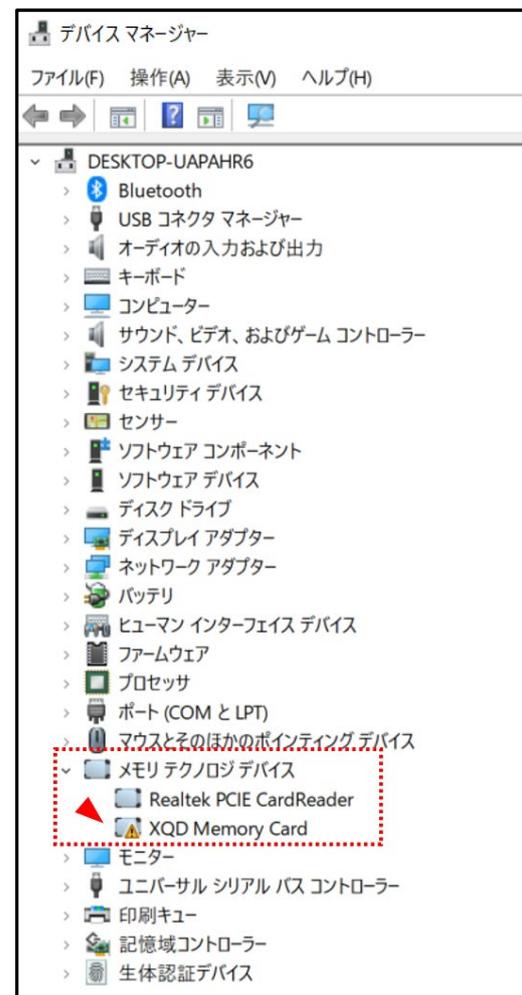


●ステップ 2

- ① カードリーダーをパソコンの Thunderbolt 3 端子に接続してください。
- ② **【ご注意】の枠内に指定された XQD** をカードリーダーに挿入してください。
- ③ Sony のサイトから XQD ドライバーをダウンロードしますので、Google などの検索サイトで「XQD デバイスドライバー Sony Japan」と入力し検索するか、記 URL にアクセスしてください。
https://www.sony.co.jp/Products/memorycard/xqd/application/driv_installer.html
- ④ 「XQD デバイスドライバー」サイトを下にスクロールすると、ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。ご同意される場合には「同意する(Windows)」をクリックし、ダウンロードしてください。
- ⑤ ドライバーはデフォルトでは「ダウンロード」フォルダにダウンロードされます。
- ⑥ 「XQD_Drv_Installer_win_v201」を解凍して、XQD ドライバーをインストールしてください。
- ⑦ XQD ドライバーのインストールが完了したら、カードリーダー内の XQD を安全に取り出し、約 10 秒待って、再び、同じ XQD をカードリーダーに挿入してください。Windows PC で、XQD が認識されます。


■ MacOS へのインストール

- ① Sony のサイトから XQD ドライバーをダウンロードしますので、Google などの検索サイトで「XQD デバイスドライバー Sony Japan」と入力し検索するか、記 URL にアクセスしてください。
https://www.sony.co.jp/Products/memorycard/xqd/application/driv_installer.html
- ② 「XQD デバイスドライバー」サイトを下にスクロールすると、ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。ご同意される場合には「同意する(Mac)」をクリックし、ダウンロードしてください。
- ③ ドライバーはデフォルトでは「ダウンロード(Downloads)」フォルダに、以下のようにダウンロードされます。
- ④ 「XQD_Drv_Installer_mac_v200.dmg」をダブルクリックしてください。以下のフォルダが表示されます。

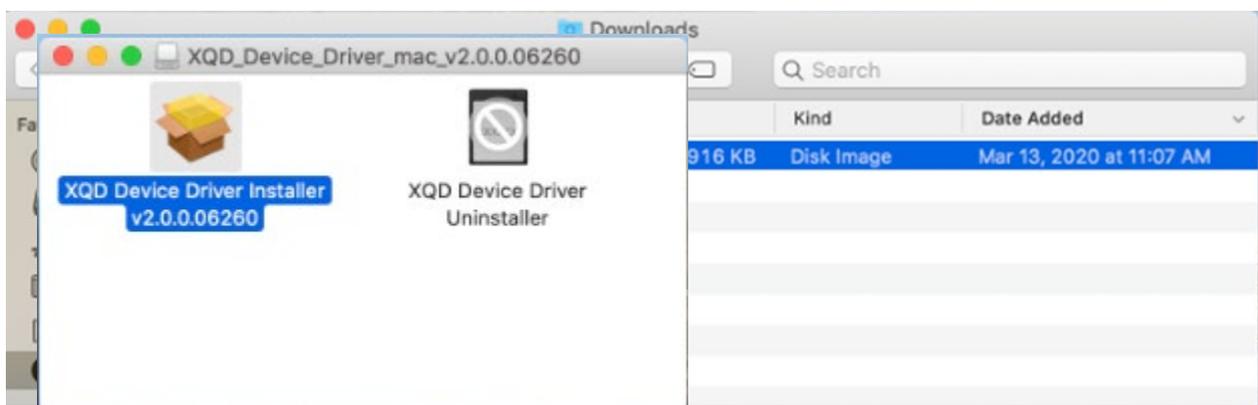


- ⑤ 「XQD Device Driver Installer v2.0.0.06260」をダブルクリックしてインストールを開始してください。

- ⑥ ドライバーをインストールしている時に、以下の画面が表示される場合があります。
その場合には、「Open Security Preference」に相当する緑の枠で囲われた日本語をクリックし、Sony Corporation のシステムソフトウェアを「Allow（許可）」をクリックしてください。

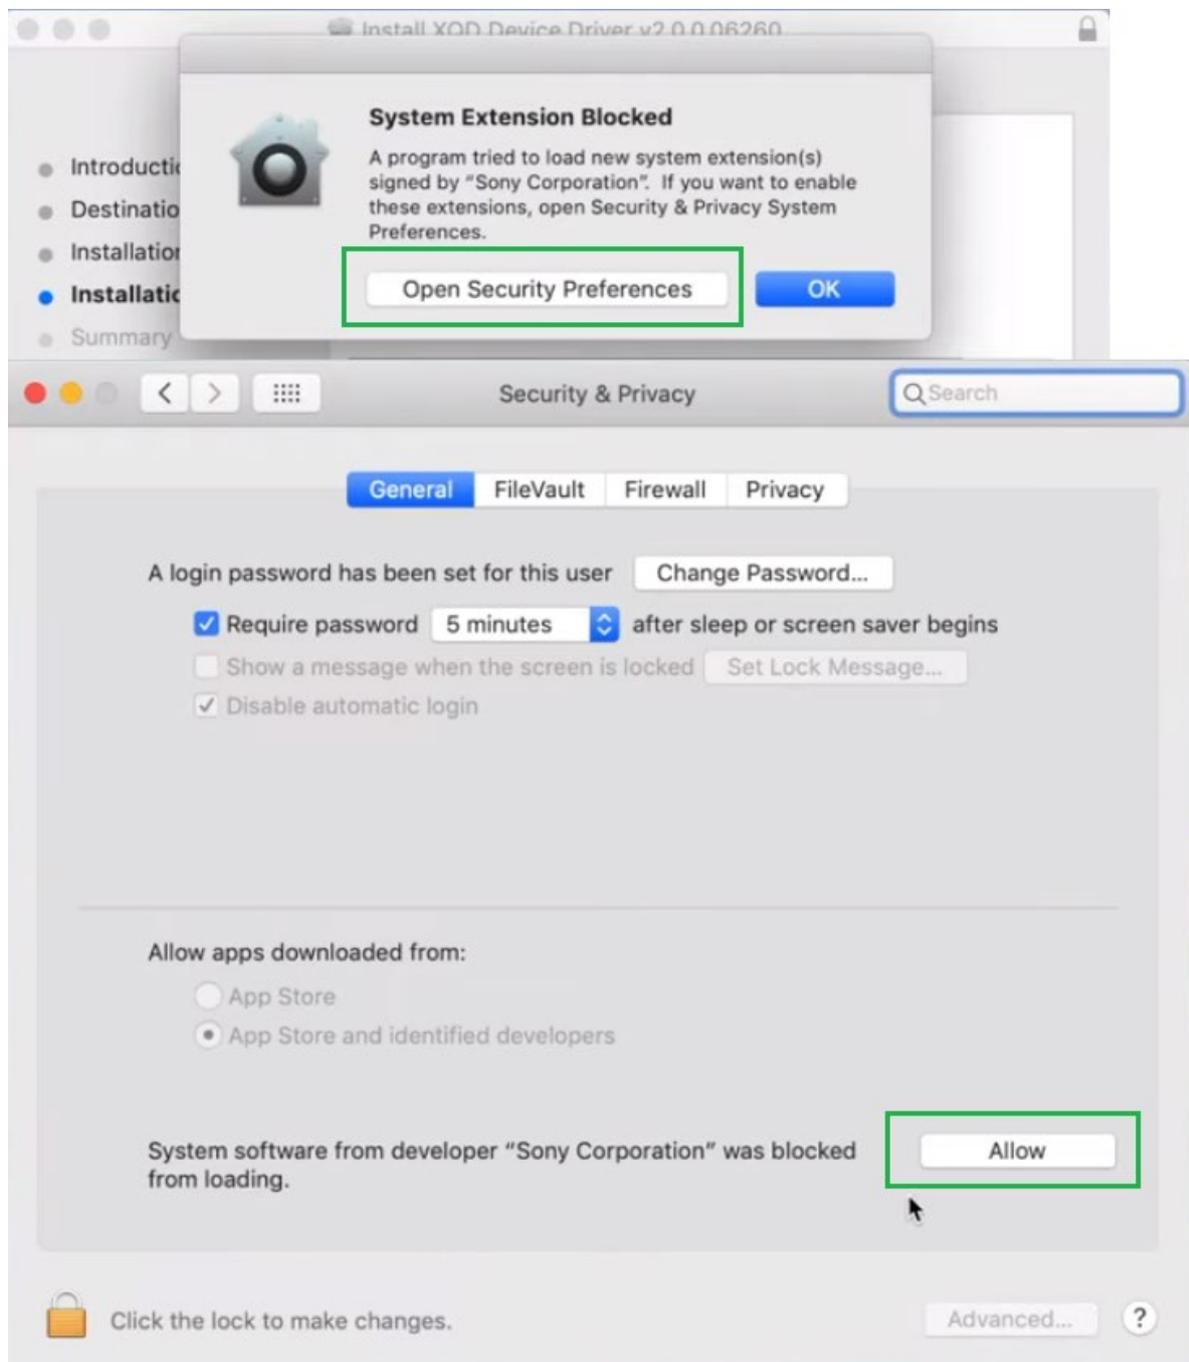


- ⑦ Mac が XQD を認識すれます。
⑧ もし、⑥のスクリーンショットの画面が表示されなかった場合には、次のステップに進んでください。
⑨ デスクトップ画面のトップメニューから「ファイル」、「検索」を選択し、「XQD」と入力します。

- ⑩ 以下のようなフォルダが表示されます。「XQD Memory Card.kext」が、
/Library (ライブラリ) /StagedExtensions/Library (ライブラリ) /Extensions/に表示されます。

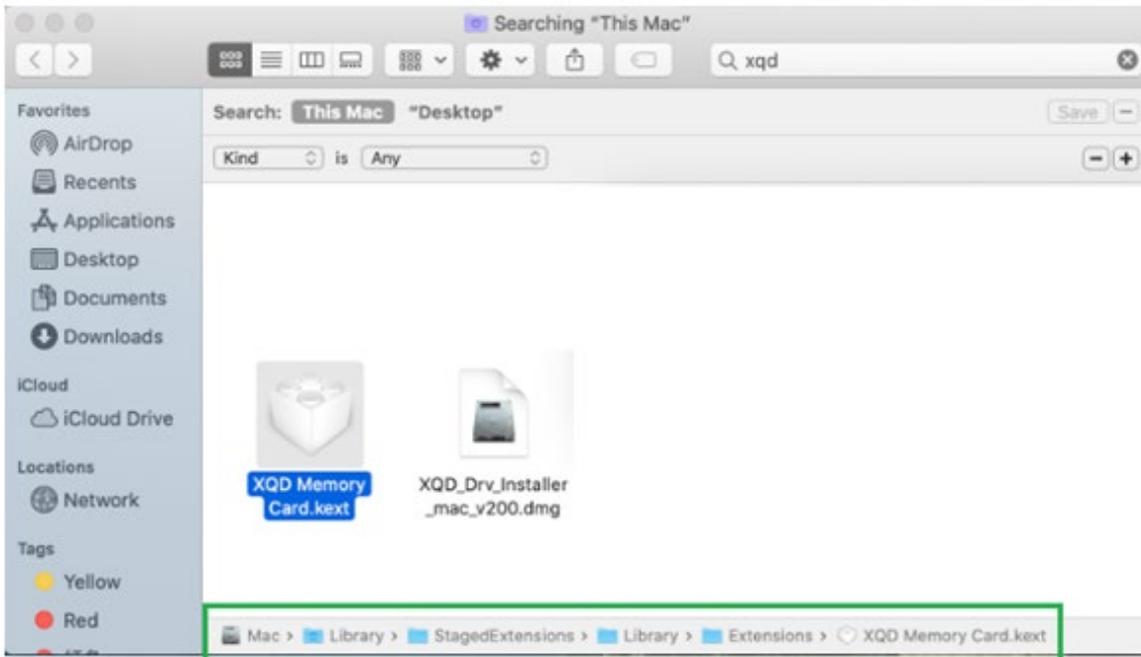


- ⑪ 「XQD Memory Card.kext」を、/Library (ライブラリ) /Extensions/にコピーしてください。
以下の表示に変わります。

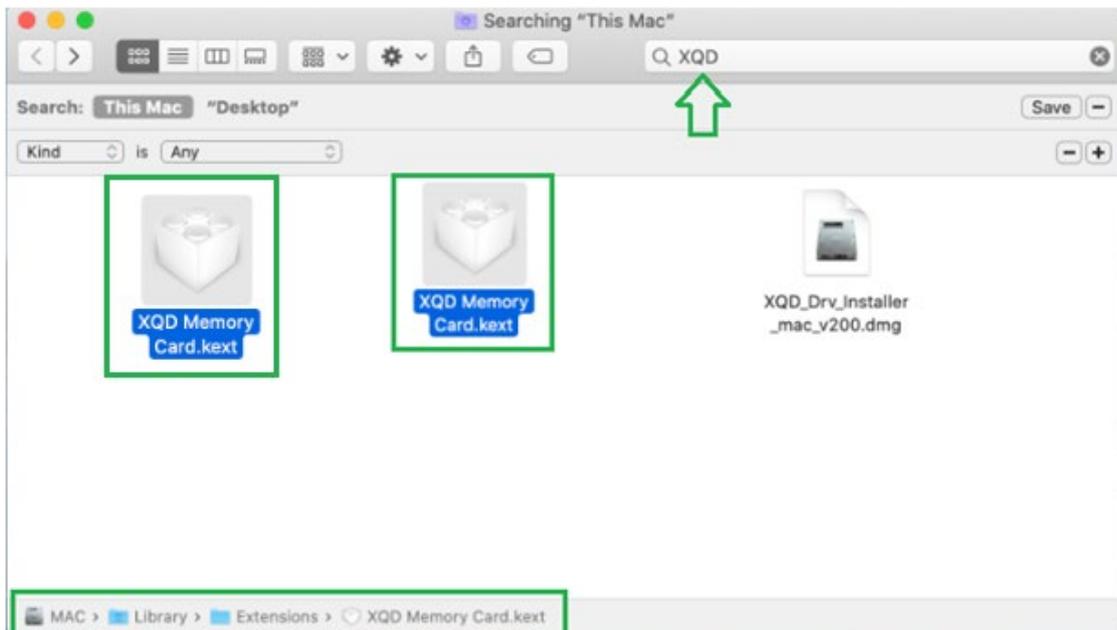

- ⑫ もし、Library (ライブラリ) に「Extensions」というフォルダがない場合には、
「Extensions」フォルダごと、Library (ライブラリ) フォルダにコピーしてください。
- ⑬ XQD カードの挿入されたカードリーダーを接続したまま、Mac を再起動してください。

- ⑭ 起動後、menu から「システム環境設定」、「セキュリティとプライバシー」を選択し、
「General（一般）」のタブから Sony Corporation システムソフトウェアを「Allow（許可）」してください。

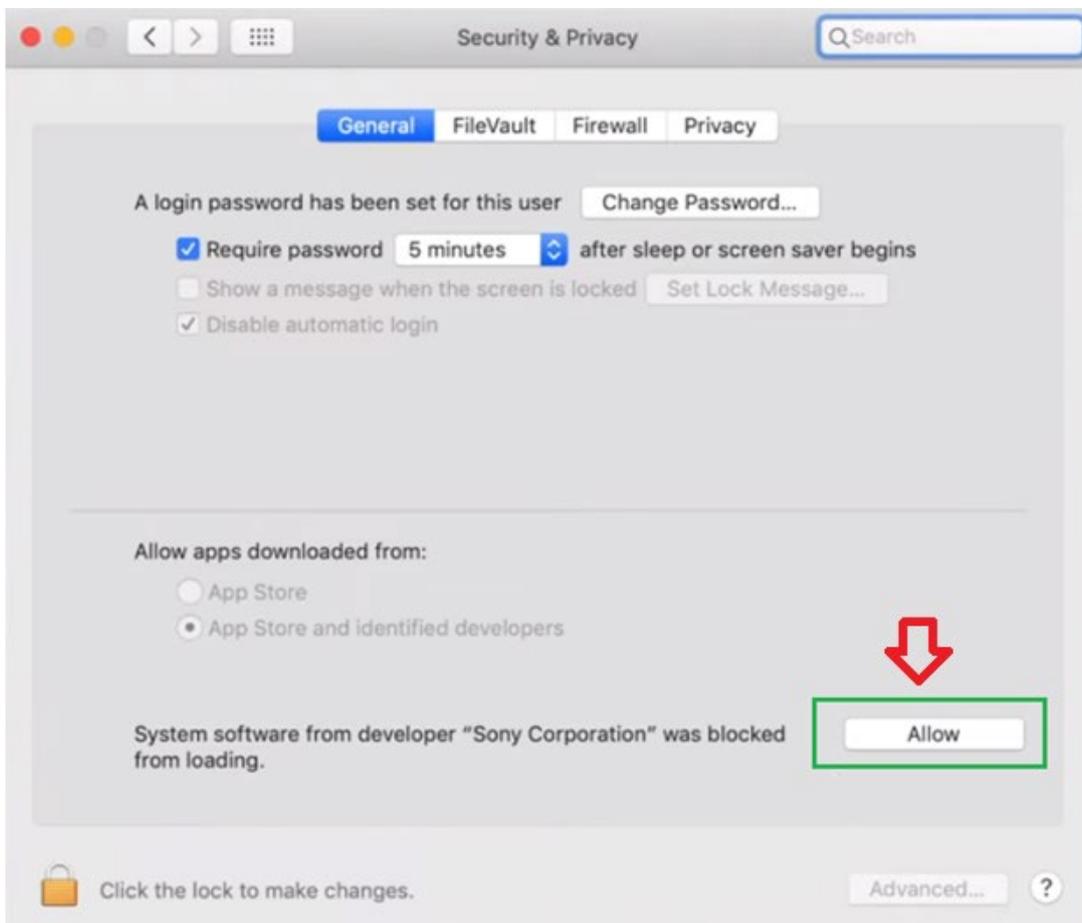

- ⑮ XQD が認識されます。

【お願い】

このマニュアルを使用しても XQD が認識されない場合には、Amazon のご注文履歴から「ProGrade Digital」を選択し、「質問する」からお問い合わせください。